



JAY R. SMITH MFG. CO.®

PORTE D'ACCÈS BROCHURE DU PRODUIT



PRODUIT AFFICHÉ

FIGURE N° 4760

 MORRIS GROUP INTERNATIONAL

WWW.MORRISGROUPINT.COM

**JAY R. SMITH MFG. CO. ABRITE UNE
USINE DE FABRICATION, UN ENTREPÔT
ET UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE
300 000 PIEDS CARRÉS.**





JAY R. SMITH MFG. CO.

est l'un des principaux fabricants de produits de plomberie et de drainage de qualité dans l'industrie de la construction non résidentielle. Notre société est détenue conjointement par Smith Industries, Inc. et Morris Group International depuis 2010.

L'engagement de Smith à être axé sur le client, et soutenu par le soutien de Morris Group International, a permis d'élargir notre gamme de produits de portes d'accès en 2015. Nous sommes heureux de pouvoir fournir une gamme complète de portes d'accès de qualité à nos précieux clients.

Nous savons que la disponibilité est importante lors de la commande de vos portes d'accès. L'installation de 300 000 pieds carrés de Smith à Montgomery, AL, comprend un grand espace d'entreposage pour garder nos nombreuses variétés de portes d'accès en stock et disponibles pour une expédition rapide à votre porte. Notre stock de portes d'accès signifie que vous n'avez pas à attendre longtemps pour obtenir ce dont vous avez besoin. Avec nos portes en stock, notre service à la clientèle amical et notre expédition rapide, Smith est fier d'être votre fournisseur de portes d'accès.

SMITH[®]



SINCE 1926

JAY R. SMITH MFG. CO.[®]

CATÉGORIES

NON ÉVALUÉ



CLOISONS SÈCHES (FIGURE N° 4760, 4762)
PAGE 09



CLOISONS SÈCHES (FIGURE N° 4777)
PAGE 10



CLOISONS SÈCHES (FIGURE N° 4788)
PAGE 11



PLÂTRE (FIGURE N° 4770)
PAGE 12



PLÂTRE (FIGURE N° 4771)
PAGE 13



PLÂTRE (FIGURE N° 4765, 4767)
PAGE 14



CARREAUX (FIGURE N° 4772)
PAGE 15



CARREAUX (FIGURE N° 4774)
PAGE 16



EXTÉRIEUR (FIGURE N° 4779)
PAGE 17

COTÉ POUR SA RÉSISTANCE AU FEU




MUR (FIGURE N° 4768)
PAGE 20



PLAFOND (FIGURE N° 4773)
PAGE 21

SÉCURITÉ



ENCLÈCHEMENT AUTOMATIQUE (FIGURE N° 4781)
PAGE 25




SHUR-LOCK (FIGURE N° 4782)
PAGE 26




SÉCURITÉ MOYENNE (FIGURE N° 4789)
PAGE 27

SPÉCIALITÉ



CONDUIT (FIGURE N° 4791)
PAGE 30



CONDUIT (FIGURE N° 4775)
PAGE 31



SURF (FIGURE N° 4778)
PAGE 32



VANNE (FIGURE N° 4786)
PAGE 33



VANNE (FIGURE N° 4783)
PAGE 34



COUPE-FROID
AMOVIBLE
(FIGURE N° 4784)
PAGE 35

CLOISONS SÈCHES PLÂTRE CARREAUX EXTÉRIEUR



CLOISONS SÈCHES
(FIGURE N° 4760, 4762)
PAGE 09



CLOISONS SÈCHES
(FIGURE N° 4777)
PAGE 10



CLOISONS SÈCHES
(FIGURE N° 4788)
PAGE 11



PLÂTRE
(FIGURE N° 4770)
PAGE 12



PLÂTRE
(FIGURE N° 4771)
PAGE 13



PLÂTRE
(FIGURE N° 4765, 4767)
PAGE 14



CARREAU
(FIGURE N° 4772)
PAGE 15



CARREAU
(FIGURE N° 4774)
PAGE 16



EXTÉRIEUR
(FIGURE N° 4779)
PAGE 17



JAY R. SMITH MFG. CO.®

**LES PORTES D'ACCÈS NON ÉVALUÉES
DESMITH SONT UTILISÉES DANS
LES MURS, LES PLAFONDS ET LES
SURFACES EXTÉRIEURES. UNE GRANDE
VARIÉTÉ DE MODÈLES DISPONIBLES
ASSURE LA COMPATIBILITÉ AVEC
PRESQUE TOUTE APPLICATIONY.**

**QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION, LES PORTES D'ACCÈS
NON ÉVALUÉES DE SMITH OFFRENT DES AVANTAGES, NOTAMMENT :**

- Construction durable en acier galvanisé recuit
- Une variété d'options pour compléter n'importe quelle installation
- Options pour une nouvelle construction ou une rénovation



PRODUIT AFFICHÉ

FIGURE N° 4760

PORTES D'ACCÈS POUR CLOISON SÈCHE

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit avoir des coins de sécurité arrondis et une charnière à tige jusqu'à 24 po; 24 po et plus est fournie avec une charnière de piano dissimulée. Le cadre doit être de construction monobloc sans onglets ni soudures sur la face. Le loquet de porte doit être actionné par tournevis.

L'épaisseur standard du matériau est de calibre 16 pour la porte et le cadre de la porte. La version robuste est également disponible en calibre 14 pour la porte et le cadre de la porte.



FIGURE N° 4760, 4762

DÉTAILS

MONTAGE mural, montage au plafond

MATÉRIAU EN ACIER galvanisé recuit (4760),
Acier inoxydable (4762)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

6 po x 6 po	16 po x 20 po	22 po x 36 po
8 po x 8 po	16 po x 24 po	24 po x 24 po
8 po x 12 po	18 po x 18 po	24 po x 30 po
10 po x 10 po	18 po x 24 po	24 po x 36 po
12 po x 12 po	18 po x 36 po	24 po x 48 po
12 po x 16 po	20 po x 20 po	30 po x 30 po
12 po x 18 po	20 po x 24 po	32 po x 32 po
12 po x 24 po	20 po x 30 po	36 po x 36 po
14 po x 14 po	22 po x 22 po	36 po x 48 po
15 po x 15 po	22 po x 30 po	48 po x 48 po
16 po x 16 po		

FONCTION

Les portes sont idéales pour les nouvelles installations ou pour le remodelage en maçonnerie, carreaux, bois ou autres surfaces de murs et de plafonds. La porte comporte des coins de sécurité arrondis.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL- Serrure à clé

PORTES D'ACCÈS À CORDON POUR CLOISON SÈCHE

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit être encastrée de 0,625 pouce et être doublée de treillis métallique. Le cadre doit avoir un treillis métallique de 3 pouces de large sur les quatre côtés. La charnière doit être de type dissimulé. Le loquet de porte doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4777

DÉTAILS

MONTAGE mural, montage au plafond

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU OPTIONNEL Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po
10 po x 10 po
12 po x 12 po
14 po x 14 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
22 po x 22 po
24 po x 24 po
30 po x 30 po
36 po x 36 po
24 po x 36 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour une installation encastrée dans les surfaces de cloisons sèches. La porte dispose d'une charnière dissimulée qui prévient l'affaissement et ferme la porte à l'équerre.

Le cadre a des trous de montage de 1/4 pouce positionnés pour permettre l'ancrage directement aux goujons afin d'assurer un montage sûr. Un cordon de cloison sèche sur le cadre permet d'appliquer le composé de joint de cloison sèche sur le cordon en même temps que les joints et les coins.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL - Serrure à clé

PORTES D'ACCÈS À JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués en acier galvanisé recuit de calibre 18 avec une couche d'apprêt. La porte doit avoir des coins de sécurité arrondis et une charnière à tringle pivotante dissimulée. Le cadre doit être de construction monobloc sans onglets ni soudures sur la face. Le loquet de porte doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4788

DÉTAILS

MONTAGE au plafond, montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po
12 po x 12 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
24 po x 24 po
24 po x 36 po

FONCTION

Les portes d'accès à joint sont idéales pour les nouvelles installations ou pour le remodelage en maçonnerie, carreaux, bois ou autres surfaces de murs et de plafonds. La porte d'accès est entièrement étanche et est couramment utilisée dans les salles blanches, les laboratoires et les salles d'opération.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL - Serrure à clé

PLÂTRE

PORTES D'ACCÈS EN PLÂTRE INSONORISÉ

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit être encastrée de 0,625 pouce et être doublée de treillis métallique. Le cadre doit avoir un treillis métallique de 3 pouces de large sur les quatre côtés. La charnière doit être de type dissimulé. Le loquet de porte doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4770

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

12 po x 12 po

12 po x 24 po

18 po x 18 po

24 po x 24 po

24 po x 36 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour être installées en montage affleurant avec la surface en plâtre, ce qui assure une finition attrayante. Les portes sont encastrées de 0,625 pouce et doublées d'un treillis métallique pour permettre au plâtre des surfaces environnantes de remplir la face de la porte.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL- Serrure à clé

PLÂTRE

PORTES D'ACCÈS À TREILLIS MÉTALLIQUE

FIGURE N° 4771

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit avoir une charnière dissimulée. Le loquet doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4771

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po	18 po x 18 po
8 po x 12 po	18 po x 24 po
10 po x 10 po	20 po x 24 po
12 po x 12 po	20 po x 30 po
12 po x 16 po	24 po x 24 po
12 po x 18 po	24 po x 30 po
12 po x 24 po	24 po x 36 po
14 po x 14 po	30 po x 30 po
16 po x 16 po	30 po x 36 po
16 po x 20 po	

FONCTION

Les portes sont conçues spécifiquement pour répondre aux besoins de la construction en plâtre. La porte a un treillis métallique de 3 pouces de largeur sur les quatre côtés pour le clavetage de plâtre.

FINITION OPTIONNELLE

SS- Acier inoxydable

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL- Serrure à clé

PORTES D'ACCÈS MURALES EN CRÉPI

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit avoir une charnière à tringle pivotante dissimulée et un loquet actionné par un tournevis.



FIGURE N° 4765, 4767

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po	18 po x 18 po
8 po x 12 po	18 po x 24 po
10 po x 10 po	20 po x 24 po
12 po x 12 po	20 po x 30 po
12 po x 16 po	24 po x 24 po
12 po x 18 po	24 po x 30 po
12 po x 24 po	24 po x 36 po
14 po x 14 po	30 po x 30 po
16 po x 16 po	30 po x 36 po
16 po x 20 po	36 po x 36 po

FONCTION

Les portes sont conçues spécifiquement pour répondre aux besoins de la construction en plâtre. La porte a un fond en plâtre de 3/4 de pouce pour une finition en plâtre.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL - Serrure à clé

PORTES D'ACCÈS POUR CARREAUX ACOUSTIQUES

La porte d'accès doit être fabriquée à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 et le cadre à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 12 avec une couche d'apprêt. La porte doit être encastrée de 0,625 pouce pour accepter les carreaux acoustiques ou les panneaux de gypse. La charnière doit être de type dissimulé. Le loquet doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4772

DÉTAILS

MONTAGE au plafond, montage mural

Matériau **RÉGULIÈREMENT FOURNI**

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS), Cordon de cloison sèche galvanisé (Option -GB)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po
12 po x 12 po
12 po x 24 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
24 po x 24 po
24 po x 36 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour être utilisées avec des murs et des plafonds en carreaux acoustiques ou en panneaux de gypse. La porte est conçue pour montage affleurant et est pratiquement invisible. La porte est encastrée de 5/8 de pouce pour accepter les carreaux acoustiques ou les panneaux de gypse.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL - Serrure à clé

PORTES D'ACCÈS RÉSISTANTES AU FEU AU PLAFOND

Le cadre de la porte d'accès doit être fabriqué en acier de calibre 16. Le panneau de porte d'accès doit être fabriqué en acier de calibre 18. La porte doit être encastrée de 1,5 pouce pour accepter les carreaux de plafond. La charnière doit être de type piano continu. Le loquet doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4774

DÉTAILS

MONTAGE Montage au plafond

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

- 12 po x 12 po
- 18 po x 18 po
- 22 po x 30 po
- 24 po x 24 po

FONCTION

Cette porte est conçue pour être utilisée dans un plafond suspendu à cloison sèche dans le cadre d'un assemblage de plafond coupe-feu. La figure n° 4774 elle-même N'EST PAS RÉSISTANTE AU FEU. Cependant, la combinaison d'acier et de carreaux résistants au feu maintient la qualité ignifuge de l'assemblage du plafond. La porte mesure 1 1/2 pouce pour accueillir les carreaux de plafond à double couche.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL - Loquet à tête hexagonale



CL - Serrure à clé

PORTE EXTÉRIEURE POUR MURS ET PLAFONDS

Le cadre de la porte d'accès doit être fabriqué à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt et muni de trous de boulon. Le panneau de porte d'accès doit être fabriqué à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt. La porte doit être remplie d'une isolation en mousse rigide d'un pouce d'épaisseur. La porte d'accès doit avoir une charnière dissimulée avec un loquet à double fonction. Le verrouillage extérieur doit être aligné avec la porte et actionné par un bouton moleté ou une clé affleurante. La finition doit être une couche d'apprêt adaptée à la peinture.



FIGURE N° 4779

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural, montage au plafond, externe

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS),

Cordon de cloison sèche galvanisé (Option -GB), Isolation en mousse

LOQUET STANDARD Bouton moleté

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

12 po x 12 po
14 po x 14 po
18 po x 18 po
22 po x 30 po
24 po x 24 po
24 po x 36 po
30 po x 30 po
36 po x 36 po
36 po x 48 po

FONCTION

Les portes d'accès extérieures Smith sont fabriquées et conçues pour fournir un accès aux applications extérieures en garantissant des années de protection contre les éléments extérieurs. Notre nouvelle technologie permet d'offrir une résistance à l'eau et à la vapeur. Notre porte extérieure comprend une isolation en mousse et un joint en néoprène sur les quatre côtés.

PORTES D'ACCÈS COUPE-FEU

PAGES 18-21



MUR (FIGURE N° 4768)
PAGE 20



PLAFOND (FIGURE N° 4773)
PAGE 21



PORTES D'ACCÈS MURALES COUPE-FEU

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La charnière doit être de type dissimulé. La porte doit avoir un ressort robuste pour fournir un verrouillage positif lorsqu'elle est fermée, et un loquet de libération à glissière intérieur permettant d'ouvrir la porte de l'intérieur. Le loquet extérieur doit être encastré et actionné à l'aide d'une bague fixée au verrou coulissant.



FIGURE N° 4768

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD LOQUET ROTATIF encastré

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po	24 po x 24 po
10 po x 10 po	24 po x 36 po
12 po x 12 po	24 po x 48 po
12 po x 18 po	30 po x 30 po
12 po x 24 po	32 po x 32 po
14 po x 14 po	36 po x 36 po
16 po x 16 po	36 po x 48 po
18 po x 18 po	
20 po x 20 po	
22 po x 22 po	
22 po x 30 po	

FONCTION

Les portes sont classées « coté pour la résistance au feu » par Underwriters Laboratories Inc., pour 1,5 heures, étiquette « B », norme ANSI-UL 10B et CAN/ULC S104 pour 2 heures dans les murs. La porte a un dispositif de fermeture à ressort robuste pour assurer un verrouillage positif lorsque le panneau se ferme. Cette porte est réservée à l'installation murale.

LOQUETS OPTIONNELS



CL-
Verrou

PORTES D'ACCÈS AU PLAFOND COUPE-FEU

Le cadre de la porte d'accès doit être fabriqué à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt et muni d'ancrages en maçonnerie et de trous de boulon. Le panneau de porte d'accès doit être fabriqué à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 20 avec une couche d'apprêt. La porte doit être remplie d'une isolation ignifuge de 2 pouces d'épaisseur et être de type casserole soudée. La porte d'accès doit avoir une fermeture automatique à ressort, être à verrouillage automatique et contenir le déverrouillage du loquet intérieur. Le verrouillage extérieur doit être un verrou encastré et universel à verrouillage automatique, actionné par un bouton moleté ou une clé affleurante. La finition doit être une couche d'apprêt appropriée pour la peinture.

DÉTAILS

MONTAGE Montage au plafond, montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS),

Cordon de cloison sèche galvanisé (Option -GB)

LOQUET STANDARD Bouton moleté

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po	20 po x 20 po
10 po x 10 po	22 po x 30 po
12 po x 12 po	22 po x 36 po
14 po x 14 po	24 po x 24 po
16 po x 16 po	24 po x 36 po
18 po x 18 po	



FIGURE N° 4773

FONCTION

Ces portes d'accès sont classées par Underwriters Laboratories pour 1,5 heures dans les murs, Warnock Hersey pour 3 heures dans les plafonds et 2 heures dans les murs, CAN/ULC S104 pour 2 heures dans les murs. Figure n° 4773 Les portes doivent être utilisées pour permettre l'accès aux murs et plafonds coupe-feu. Ces portes ont des fermetures à ressort robustes pour assurer un verrouillage positif lors de la fermeture du panneau. Un loquet intérieur est également inclus sur toutes les portes pour permettre le déverrouillage du côté.

LOQUETS OPTIONNELS



CL-
Verrou

ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE SHUR-LOCK SÉCURITÉ MOYENNE



**ENCLENCHEMENT
AUTOMATIQUE**

(FIGURE N° 4781)

PAGE 25



SHUR-LOCK
(FIGURE N° 4782)

PAGE 26

LES APPLICATIONS INSTITUTIONNELLES ONT DES BESOINS UNIQUES.

Comme les installations commerciales, les portes d'accès peuvent être utiles pour le personnel de maintenance dans les bâtiments institutionnels, mais des précautions doivent être prises contre l'accès non autorisé, le vandalisme et les dommages accidentels. Caractéristique des portes d'accès de sécurité Smith :

- **DURABILITÉ :**

acier de gros calibre, construction à soudure ininterrompue.

- **VERROUS DE SÉCURITÉ :**

empêche l'accès non autorisé et la dissimulation d'éléments dangereux ou illégaux.

- Trois modèles pour répondre aux différents besoins de sécurité :

- ❖ Portes d'accès à enclenchement automatique : accès sécurisé avec la force et la durabilité nécessaires pour résister à des conditions abusives et sujettes au vandalisme.
- ❖ Portes d'accès Shur-Lok : peuvent être utilisées sur les cloisons sèches, la maçonnerie ou la construction en béton et fournissent la sécurité nécessaire pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les institutions de correction.
- ❖ Portes d'accès à sécurité moyenne : idéales pour les centres de détention, les établissements de santé comportementale et les écoles.



SÉCURITÉ MOYENNE
(FIGURE N° 4789)



PRODUIT AFFICHÉ

FIGURE N° 4782

ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

FIGURE N° 4781

ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE PORTES D'ACCÈS

La porte d'accès doit être fabriquée en acier de calibre 10 et le cadre en acier à angle de 0,1875 x 2 x 2 pouces, soudé et avec des trous de montage pré-perforés. La porte doit avoir des charnières robustes soudées à la porte et au cadre. La finition doit être une couche d'apprêt appropriée pour la peinture.



FIGURE N° 4781

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU FOURNI RÉGULIÈREMENT

Acier de calibre 10

LOQUET STANDARD Verrouillage Folger Adams
n°10 standard (Option -FA12)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient
des matériaux recyclés, recyclables, haute
résistance au vandalisme

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

12 po x 12 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
24 po x 24 po
24 po x 36 po
24 po x 48 po
36 po x 36 po
36 po x 48 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour fournir un accès de sécurité avec la force et la durabilité nécessaires pour résister aux conditions abusives et sujettes au vandalisme qui prévalent dans de nombreuses institutions. Sans sacrifier la sécurité, ces portes permettent au personnel de maintenance d'accéder aux gaines de plomberie, aux vannes d'arrêt et aux appareils électriques situés derrière les murs finis.

PORTES D'ACCÈS SHUR-LOCK

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 14 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit avoir un canal de renfort vertical de calibre 16, une charnière dissimulée et un verrou à ressort à verrouillage automatique.

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Serrure à clé

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po	18 po x 24 po
10 po x 10 po	22 po x 22 po
12 po x 12 po	24 po x 24 po
14 po x 14 po	24 po x 30 po
16 po x 16 po	24 po x 36 po
18 po x 18 po	36 po x 36 po



FIGURE N° 4782

FONCTION

Les portes sont conçues pour la construction en cloisons sèches, en maçonnerie ou en béton et offrent la sécurité requise dans les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les institutions de correction d'aujourd'hui.

SÉCURITÉ MOYENNE

PORTES DE SÉCURITÉ MOYENNE

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 12 avec une couche d'apprêt. La porte doit avoir des coins de sécurité arrondis et une charnière à tringle pivotante dissimulée. Le cadre doit être de construction monobloc sans onglets ni soudures sur la face. Le loquet doit être à tête Allen avec une goupille de sécurité actionnée.

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tête hexagonale (AKL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

12 po x 12 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
24 po x 24 po
24 po x 36 po
36 po x 36 po



FIGURE N° 4789

FONCTION

Les portes sont idéales pour les nouvelles installations ou pour le remodelage des prisons, des prisons, des établissements psychiatriques et des écoles.


LOQUETS OPTIONNELS



CL-
Verrou

CONDUIT SURF VANNE COUPE-FRO AMOVIBLE


Parcourez notre catégorie de spécialité pour trouver des portes pour des applications uniques.



CONDUIT

(FIGURE NO. 4791)

PAGE 37



CONDUIT

(FIGURE NO. 4775)

PAGE 38



SURF

(FIGURE N° 4778)

PAGE 43

VOUS CHERCHEZ QUELQUE CHOSE QUI SORT DE L'ORDINAIRE?

LES PORTES D'ACCÈS SPÉCIALISÉES DE SMITH ONT DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES OU PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DANS DES APPLICATIONS UNIQUES.

NOS PORTES SPÉCIALISÉES COMPRENNENT :

PORTES D'ACCÈS AUX CONDUITS

Les portes d'accès aux conduits comprennent des modèles ovales et carrés avec des caractéristiques spéciales pour l'installation sur les conduits.

SURF

Les portes sont conçues pour une installation en surface sur des cloisons sèches, de la maçonnerie ou du plâtre à couche mince.

SURF

Une variété de portes d'accès aux vannes sont disponibles pour différentes applications.

COUPE-FROID AMOVIBLE

Les portes d'accès amovibles avec coupe-froid contre les intempéries ont des joints d'étanchéité affleurants entre le panneau et le cadre pour assurer une étanchéité à l'air parfaite.



VANNE

(FIGURE NO. 4786)

PAGE 44



VANNE

(FIGURE NO. 4783)

PAGE 46



**COUPE-FROID
AMOVIBLE**

(FIGURE NO. 4784)

PAGE 47

PORTE D'ACCÈS À BRIDE CACHÉE

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués en acier galvanisé recuit de calibre 24. La porte et le cadre doivent être des panneaux formés sous pression et sans joint dans une construction sandwich avec un joint extrudé d'une seule pièce pour une étanchéité positive pour l'isolation thermique, acoustique et ignifuge. Les loquets de porte sont des fermetures à came positive. Le cadre doit avoir des trous pré-perforés sur les deux brides pour le montage.



FIGURE N° 4791

DÉTAILS

MONTAGE Montage de conduit

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI Acier galvanisé recuit

LOQUET STANDARD Loquet par pêne battant robuste

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8po x 5 po

12po x 6 po

18po x 10 po

22po x 14 po

26po x 18 po

FONCTION

Les portes de conduits ovales sont idéales pour les nouvelles installations pour les conduits isolés et non isolés.

PORTES D'ACCÈS AUX CONDUITS

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués en acier galvanisé recuit de calibre 24. La porte doit avoir une épaisseur de 1 pouce, une construction à double paroi et être isolée. Le cadre doit avoir des bords rabattus pour la fixation au conduit. La charnière doit être de type piano continu. Le loquet à came doit être auto-serrant et actionné à la main.

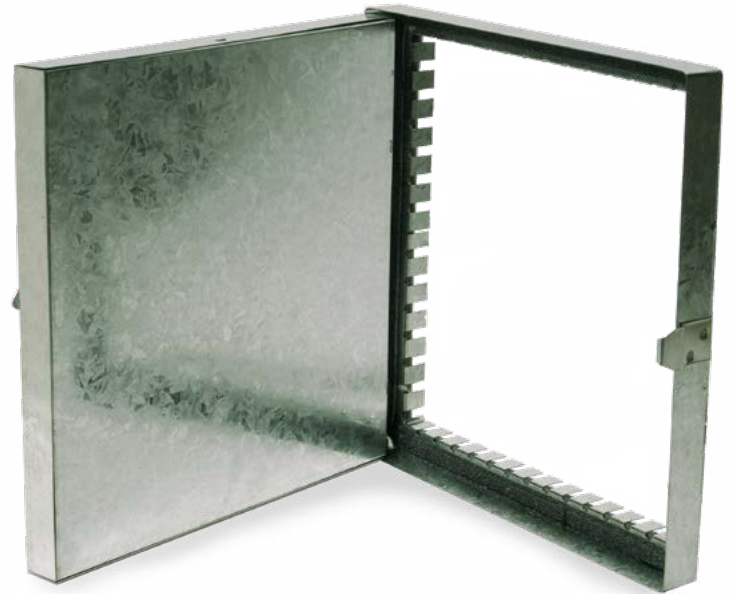


FIGURE N° 4775

DÉTAILS

MONTAGE Montage de conduit

MATÉRIEL RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit,

LOQUET STANDARD Loquet à came - sans charnière
(Option -CNH)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

- 6 po x 6 po
- 8 po x 8 po
- 10 po x 10 po
- 12 po x 12 po
- 14 po x 14 po
- 16 po x 16 po
- 18 po x 18 po
- 20 po x 20 po
- 24 po x 24 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour permettre l'accès aux équipements installés à l'intérieur des conduits. Les panneaux de porte sont isolés et les joints entre le panneau et le cadre assureront des joints étanches sans obstruction dans le système d'air

PORTES D'ACCÈS SURF

La porte et le cadre d'accès doivent être fabriqués en acier galvanisé recuit de calibre 14 avec une couche d'apprêt. La porte doit avoir une charnière de piano continue et des coins de sécurité arrondis. Le loquet doit être actionné par tournevis.



FIGURE N° 4778

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables


OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po
10 po x 10 po
12 po x 12 po
14 po x 14 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
22 po x 22 po
24 po x 24 po

FONCTION

Les portes sont conçues pour une installation en surface sur des cloisons sèches, de la maçonnerie ou du plâtre à couche mince. La porte comporte des coins de sécurité arrondis et est fixée au cadre avec une charnière de piano continue permettant une ouverture de 175 degrés.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL -
Loquet à tête
hexagonale



CL-
Verrou

VANNE

FIGURE N° 4786

PANNEAU ET CADRE DE VANNE DE CHASSE D'EAU

Le panneau mural doit être fabriqué d'acier inoxydable de calibre 14, type 304, avec une finition satinée sur la surface exposée. Le cadre doit être en acier jetcoat de calibre 16 avec une couche d'apprêt et doit avoir des trous de montage. Le panneau doit être fixé au cadre à l'aide de quatre vis en acier inoxydable inviolables.



FIGURE N° 4786

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

Matériau **RÉGULIÈREMENT FOURNI** Acier inoxydable

LOQUET STANDARD Vis inviolables

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

009 - Panneau de 13,5 po x 13,5 po avec cadre de 12 po x 12 po pour valve de chasse d'eau urinaire

010 - Panneau de 15 po x 19 po avec cadre de 13 po x 17 po pour vanne de chasse d'eau d'eau

FONCTION

Le panneau mural et le cadre sont destinés à l'utilisation de toilettes et d'urinoirs à alimentation arrière où la vanne de chasse d'eau est intégrée au mur. Ce panneau permet un accès facile pour l'entretien de la vanne de chasse d'eau par le personnel de maintenance. De plus, le panneau protège la vanne de chasse d'eau contre le vandalisme.

PANNEAU ET CADRE DE VANNE DE CHASSE D'EAU

La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt. La porte doit avoir des coins de sécurité arrondis et une charnière de piano continue dissimulée. Le cadre doit être de construction monobloc sans onglets ni soudures sur la face. Le loquet doit être actionné par tournevis. Le regard de vanne Smith doit être entièrement fermé avec de l'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt. La finition doit être une couche d'apprêt appropriée pour la peinture.

DÉTAILS

MONTAGE Montage mural

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po x 4 po

8 po x 8 po x 6 po

12 po x 12 po x 4 po

12 po x 12 po x 6 po

14 po x 14 po x 4 po

16 po x 16 po x 4 po

16 po x 16 po x 6 po




FIGURE N° 4783

FONCTION

Les regards de vannes Smith sont conçus pour fournir un accès à tous les types de vannes et de commandes dissimulées dans le mur. Les regards sont entièrement fermés et comportent des coins de sécurité arrondis.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL -
Loquet à tête
hexagonale



CL-
Verrou

COUPE-FROID AMOVIBLE

FIGURE N° 4784

COUPE-FROID AMOVIBLE PORTES D'ACCÈS

La porte d'accès et le cadre doivent être scellés entre le panneau et le cadre pour assurer l'étanchéité à l'air dans tous les types de murs et de plafonds. La porte d'accès et le cadre doivent être fabriqués à partir d'acier galvanisé recuit de calibre 16 avec une couche d'apprêt adaptée à la peinture. La porte doit avoir des coins de sécurité arrondis. Le cadre doit être de construction monobloc sans onglets ni soudures sur la face. Le loquet doit être actionné par tournevis.

DÉTAILS

MONTAGE mural, montage au plafond

MATÉRIAU RÉGULIÈREMENT FOURNI

Acier galvanisé recuit

MATÉRIAU EN OPTION Acier inoxydable (Option -SS)

LOQUET STANDARD Loquet à tournevis (SDL)

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES Contient des matériaux recyclés, recyclables

OPTIONS DE TAILLE (POUCES)

8 po x 8 po
10 po x 10 po
12 po x 12 po
14 po x 14 po
16 po x 16 po
18 po x 18 po
24 po x 24 po


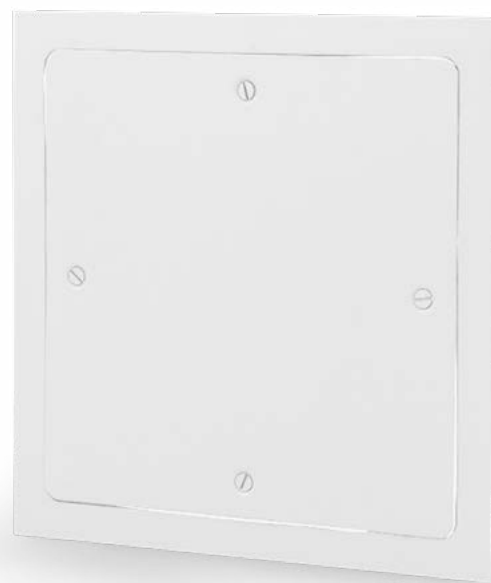


FIGURE N° 4784

FONCTION

Les portes d'accès amovibles à coupe-froid sont conçues avec des joints d'étanchéité affleurants entre le panneau et le cadre pour assurer l'étanchéité à l'air dans tous les types de murs et de plafonds. Remarque : L'étanchéité à l'air de la porte N'A PAS été testée.

LOQUETS OPTIONNELS



AKL -
Loquet à tête hexagonale



TH- POIGNÉE en T

Manufacturing Divisions

WATER CONTROLS



DRAINAGE



PLUMBING FIXTURES & ACCESS



FIRE PROTECTION



MANUFACTURING SUPPORT



Sales & Distribution



UNITED KINGDOM



ELMCO + ASSOC.



CANADA



UNITED ARAB EMIRATES



MORRIS INDUSTRIES MEXICO

