

VANNES DE RÉDUCTION DE PRESSION

MODÈLE SÉRIE RV03

TAILLES : 1/2 PO, 3/4 PO, 1 PO, 1-1/4 PO, 1-1/2 PO ET 2 PO

UTILISÉES DANS DES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES, COMMERCIALES, INSTITUTIONNELLES ET INDUSTRIELLES.

Les vannes de réduction de pression d'eau de la série RV03 sont conçues pour réduire la pression d'eau potable entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau.

CARACTÉRISTIQUES


- » Réduit la pression de la conduite d'eau entrante à un niveau acceptable
- » Utilisé pour protéger les composants du système de plomberie et économiser l'eau
- » Capable de gérer des pressions plus élevées que les concurrents, éliminant ainsi la nécessité d'installer une rangée de vannes

NORMES

- » NSF/ANSI 61
- » ASSE 1003
- » CSA B356-10
- » UPC
- » Sans plomb



MODÈLE RV03S0-5AAO

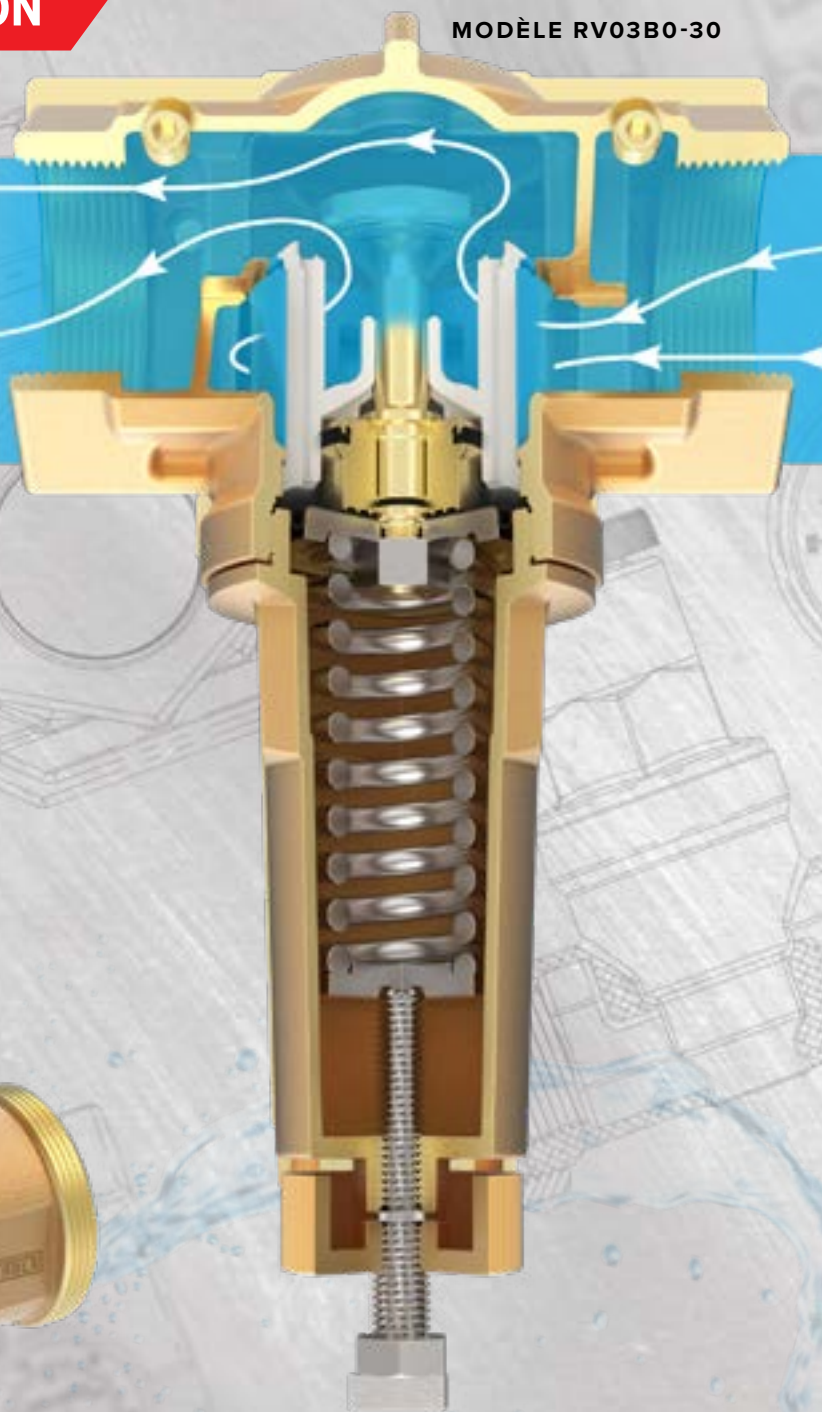

VANNES DE RÉDUCTION DE PRESSION

MODÈLE SÉRIE RV03P

APPLICATION

Les vannes de réduction de la pression de l’eau de la série RV03 sont conçues pour réguler la pression de l’eau potable entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d’eau. La vanne convient aux pressions d’alimentation jusqu’à 400 psi (27,6 bar), est réglée en usine à 50 psi et peut être réglée de 10 à 75 psi (69 à 517 kPa).

Disponible en option avec une pression prédéfinie en usine pour répondre aux exigences du client (doit préciser). Toutes les pièces, y compris la crépine, peuvent être réparées rapidement et facilement sans retirer la vanne de la conduite. La dérivation intégrale empêche une pression excessive en aval causée par la dilatation thermique. La série RV03 est conçue pour offrir une longévité avec un fonctionnement doux et silencieux dans une large gamme de variations de pression d’entrée et de débit.

SPÉCIFICATIONS

- Pression nominale 400 PSI (2 758 kPa)
- Température nominale : 82,2 °C (180 °F)
- Plage de pression réglable ... 10-75 PSI (69-517 kPa)
- Préréglage d’usine 50±5 PSI (345 kPa)

NORMES

- » NSF/ANSI 61
- » ASSE 1003
- » CSA B356-10
- » cUPC
- » Sans plomb





N° DE MODÈLE RV03P0-100G

CARACTÉRISTIQUES

- » La quincaillerie en acier inoxydable élimine le besoin d’une « cage scellée ».
- » Crépine intégrale en acier inoxydable de la série 300
- » Disponible en tailles 1/2" à 2" avec trousse d’adaptation Sweat, NPTF, pex, Presse et CPVC
- » Corps et tige interne en laiton
- » Construction sans plomb* pour répondre aux exigences NSF-61
- » Joints en EPDM et membrane roulante renforcée
- » Disponible avec un capuchon en acier ou en thermoplastique résistant aux UV
- » Trousse de bobine temporaire disponible; reportez-vous à la trousse de bobine RVSK de ConTrols®
- » Manomètre en option disponible
- » Les corps de soupape et les adaptateurs de jauge ont des filetages NPT femelles pour permettre l’installation sans adaptateur(s) en option.



JAUGE DE PRESSION
OPTIONNELLE RV03P

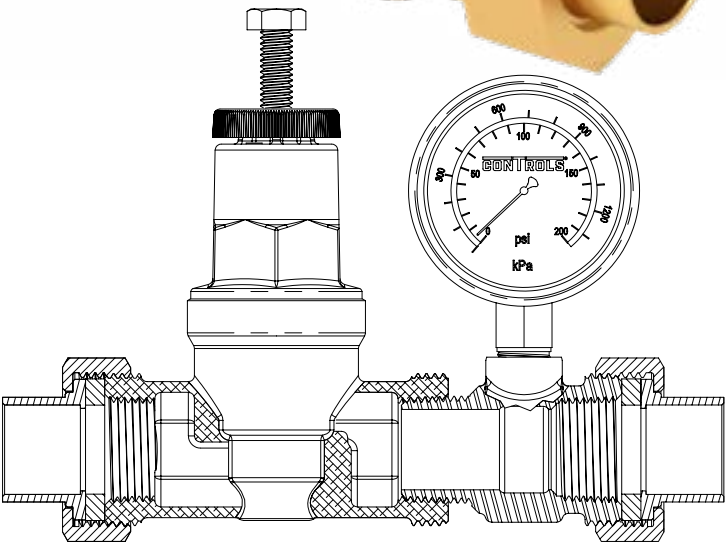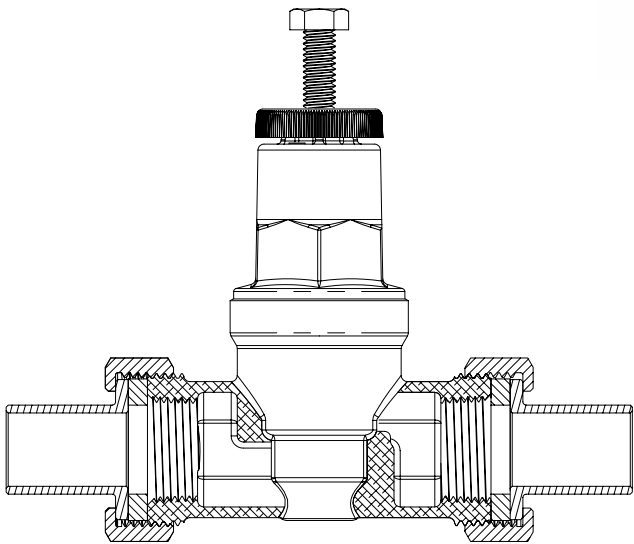

VANNES DE RÉDUCTION DE PRESSION

MODÈLE SÉRIE RV03B

APPLICATION

Les vannes de réduction de pression d’eau de la série RV03B sont conçues pour réduire la pression d’eau potable entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d’eau. La vanne convient aux pressions d’alimentation jusqu’à 400 psi (27,6 bar), est réglée en usine à 50 psi et peut être réglée de 10 à 75 psi (69 à 517 kPa). Disponible en option avec une pression prédéfinie en usine pour répondre aux exigences du client (doit préciser). Toutes les pièces, y compris la crépine, peuvent être réparées rapidement et facilement sans retirer la vanne de la conduite. La dérivation intégrale empêche une pression excessive en aval causée par la dilatation thermique. La série RV03B est conçue pour offrir une longévité avec un fonctionnement doux et silencieux dans une large gamme de variations de pression d’entrée et de débit.

SPÉCIFICATIONS



- Pression nominale 400 PSI (2 758 kPa)
- Température nominale : 82,2 °C (180 °F)
- Plage de pression réglable ... 10-75 PSI (69-517 kPa)
- Préréglage d’usine 50±5 PSI (345 kPa)

NORMES

- » NSF/ANSI 61
- » ASSE 1003
- » CSA B356-10
- » cUPC
- » Sans plomb



N° DE MODÈLE RV03B0-30

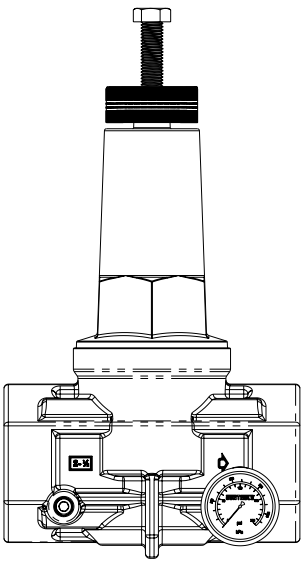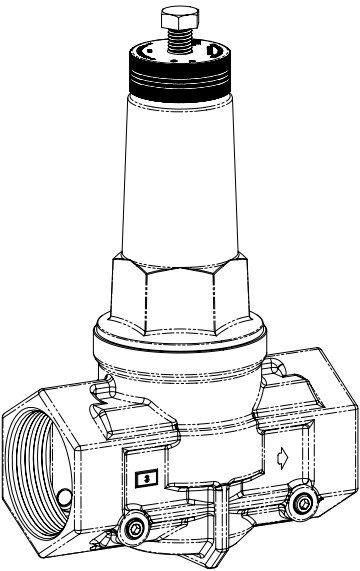

CARACTÉRISTIQUES

- » La quincaillerie en acier inoxydable élimine le besoin d’une « cage scellée ».
- » Crépine intégrale en acier inoxydable de la série 300
- » Tailles disponibles 2-1/2 po à 3 po
- » Corps et tige interne en laiton
- » Construction sans plomb* pour répondre aux exigences NSF-61
- » Joints en EPDM et membrane à roulement renforcée
- » Manomètre en option disponible



Manufacturing Divisions

WATER CONTROLS



DRAINAGE



PLUMBING FIXTURES & ACCESS



FIRE PROTECTION



MANUFACTURING SUPPORT



Sales & Distribution



UNITED KINGDOM



ELMCO + ASSOC.



CANADA



UNITED ARAB EMIRATES



MORRIS INDUSTRIES MEXICO



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov



STREET ADDRESS
15125 PROCTOR AVENUE
CITY OF INDUSTRY, CA 91746

MAILING ADDRESS
P.O. BOX 3527
CITY OF INDUSTRY, CA 91744

PHONE: (626) 336-4561
E-MAIL: CUSTSERV@CONTROLSMFG.COM
WEBSITE: MGICONTROLS.COM

L1001645 | 1124