



Drain de seuil en acier inoxydable™

Pour une utilisation devant les ascenseurs, les portes, les escaliers et les applications similaires pour recevoir et drainer l'eau avec des débits allant jusqu'à 100 GPM.



Fig. N° 9679

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme aux codes du bâtiment californiens 2013 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4
- Conforme à la section 511.4 du Code de prévention des incendies de San Francisco
- 3007.3 Protection contre l'eau. La cage d'ascenseur d'évacuation des occupants et les paliers d'ascenseur associés doivent être conçus selon une méthode approuvée pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'enceinte du puits
- Pour une utilisation devant les portes d'ascenseur et des applications similaires
- Conforme au code du bâtiment CA 2013 403.6.1, 3007.4
- Tiers certifié à un débit de 100 gpm
- Conforme ADA  
- Anti-talon
- 1 3/4po de profondeur ne perturbe pas les dalles post-tension
- Acier inoxydable 304
- Caillebotis amovible




Brevet N° 10 167 621

Drain de seuil en acier inoxydable™



The Jay R. Smith Mfg. Co. Le numéro de figure 9679 Threshold Drain™ est conçu pour être conforme aux codes du bâtiment actuels concernant les ascenseurs d'accès aux services d'incendie qui nécessitent une protection contre l'eau qui pourrait pénétrer dans la cage d'ascenseur lors d'un incendie. Le drain à seuil 9679 est certifié pour un débit de 100 gpm avec une grille conforme ADA. Le drain de seuil peut être fabriqué à des longueurs personnalisées pour répondre aux exigences de l'installation.

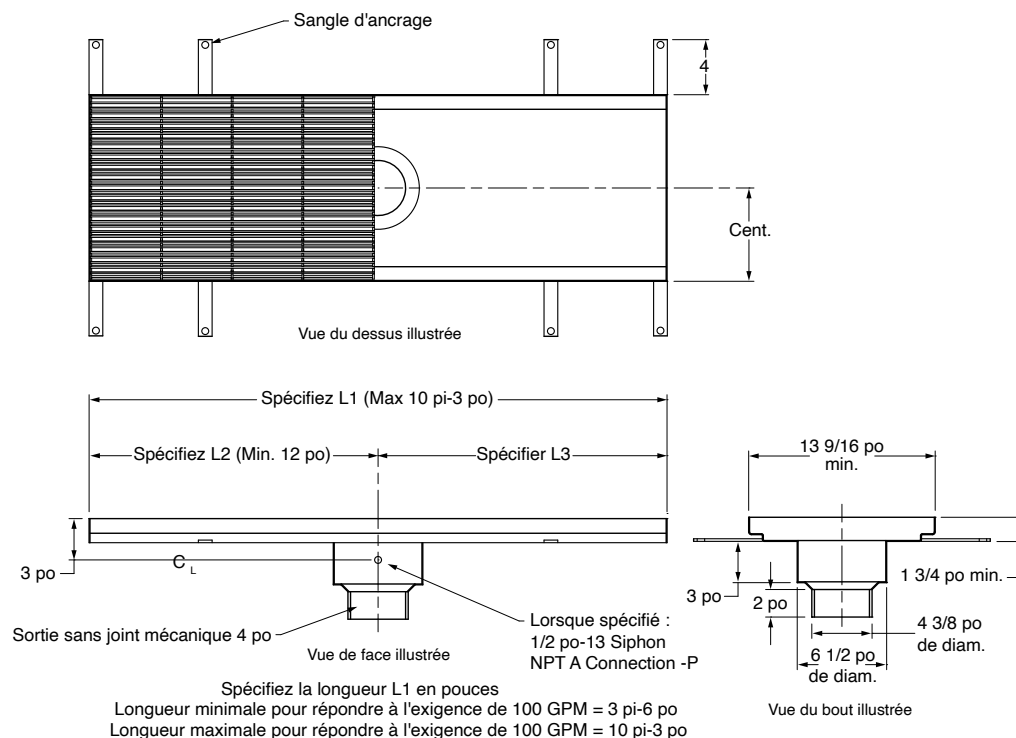

Option A - sans bride

Option B - bride avec collier de serrage et trous d'égouttement