



JAY R. SMITH MFG. CO.
MEMBER OF MORRIS GROUP INTERNATIONAL

ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE ET PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE POUR LES ENTREPRENEURS SMITH



De la préfabrication à l'installation,
ces produits vous font gagner du temps
et de l'argent à chaque étape du projet.



Fig. N° 4020



Fig. N° 1015



Fig. N° 5515



Figure n° 5515-R



Fig. N° 0211Y-M54-M58



Fig. N° 0710

 **MORRIS GROUP INTERNATIONAL**

WWW.MORRISGROUPINT.COM

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT AVEC JAY R. SMITH MFG. CO.

SUPPORTS LABOR SAVER®

Les supports de fixation de Labor Saver® pour les salles de bain, les locaux sanitaires et les toilettes vous aident à effectuer vos tâches plus rapidement et plus efficacement.

LE TEMPS S'ACCUMULE

Chaque support de fixation Labor Saver peut vous faire économiser 15 à 20 minutes sur le temps d'installation par support. Cela représente des heures au cours d'un travail!

COMMENT?

Les supports de fixation permettant d'économiser de la main-d'œuvre sont pré-assemblés! Les supports présentent une construction unitaire d'une seule pièce, tandis que le support de salle de bain Quarterback est livré avec des pieds et une plaque frontale déjà attachés.

- **PRÉ-ASSEMBLAGE SIGNIFIE...**
 - Aucune pièce manquante
 - Installation plus rapide à l'atelier de préfabrication créant une installation plus rapide sur le chantier
 - Moins de déchets
- **STOCKÉ POUR EXPÉDITION**
 - Exécution plus rapide des commandes
 - Capacité à prendre en charge des projets urgents

PRÉFABRICATION AMÉLIORÉE CAPACITÉS

- Assemblez n'importe quel nombre de supports de fixation
- Plusieurs options de style de préfabrication en série
- Tous les supports disposent de nombreux points de fixation pour une flexibilité maximale.
- Transportez tout l'ensemble sur le chantier en une seule pièce.

LA PRÉFABRICATION PERMET D'ÉCONOMISER

- Heure
- Main-d'œuvre
- Argent




support d'urinoirs avec
plaque de suspension
Fig. N° 0617



Support de toilettes
avec bras dissimulés
Fig. N° 0710


- Pieds montés au sol
- Réglage facile sur le terrain
- Convient aux murs étroits et configurations de goujons métalliques
- L'option TAB permet deux ancrages par pied (Fig. N° 0710-TAB)
- Les bras spécifiques à l'appareil éliminent la main-d'œuvre supplémentaire pour une configuration et/ou un long réglage sur le terrain
- Le réglage en hauteur et d'un côté à l'autre se fait à partir de l'avant du support, à l'aide de quatre écrous

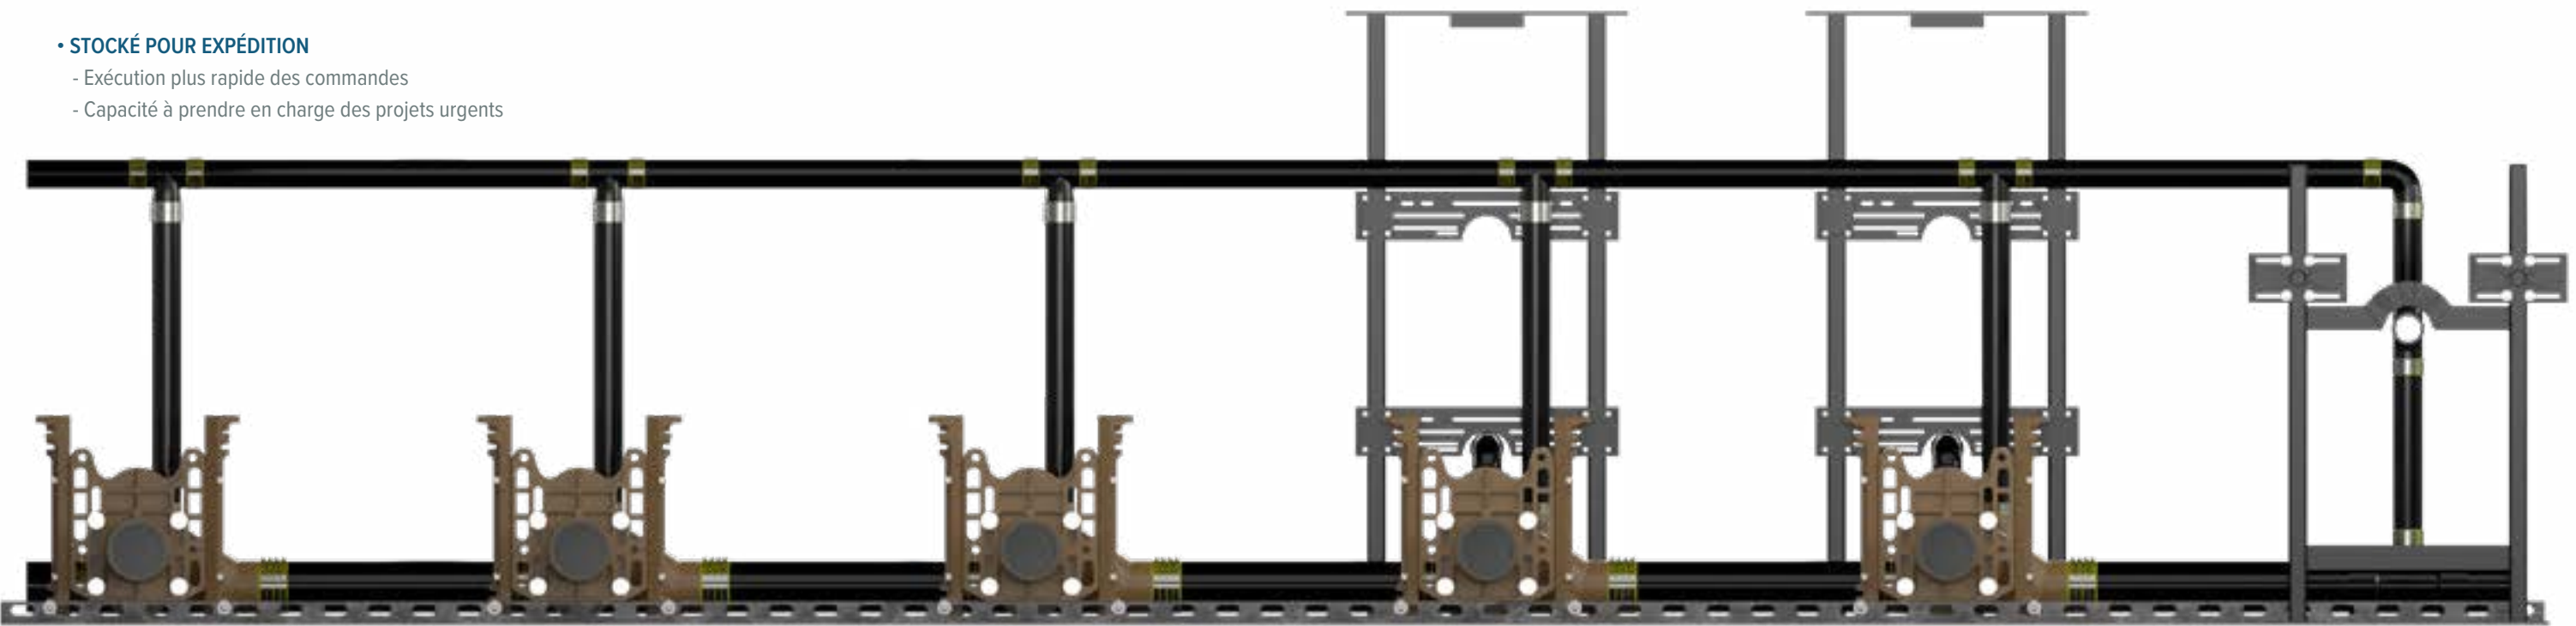

Nos accessoires de fixation permettant d'économiser de la main-d'œuvre sont dotés d'un certain nombre de points de fixation, ce qui facilite la préfabrication et la mise au niveau des groupes avant leur transport sur le chantier.

SUPPORT DE TOILETTES QUARTERBACK®

Support de
toilette Quarterback
Fig. N° 0211Y-M54-M58

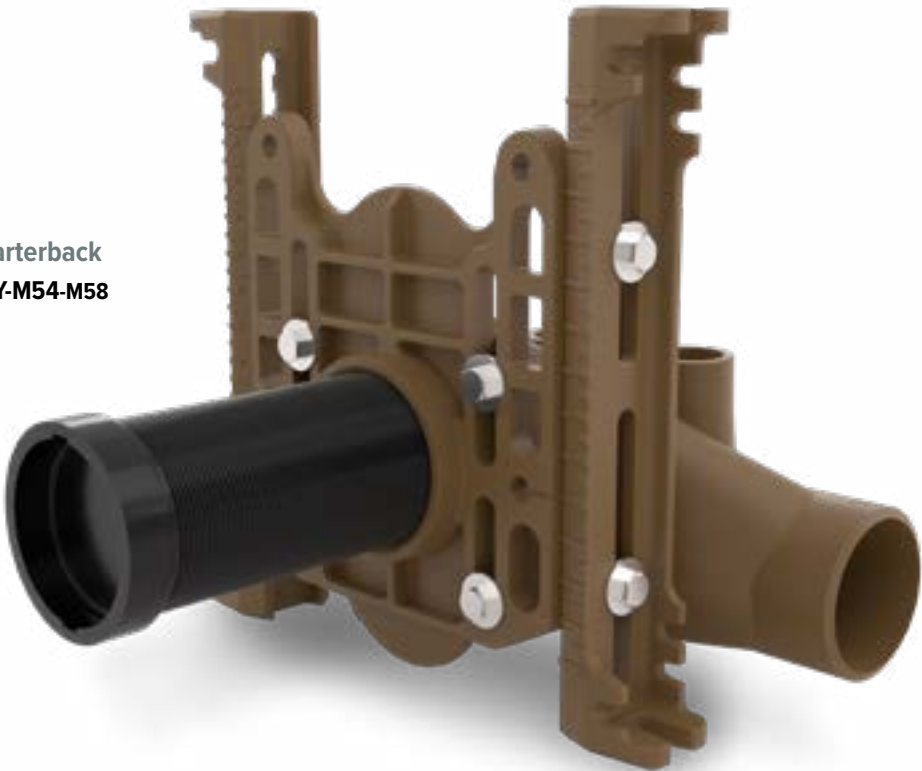

Raccords gauche, droit, double et vertical disponibles.
Raccords avec attache d'option d'entrée auxiliaire à
l'urinoir ou au lavabo à proximité

Entrée auxiliaire en option

Des raccords de 36 po de long relient
les supports de fixation les uns aux
autres, éliminant ainsi les raccords de
tuyauterie et les points de fuite possibles



FONCTIONNALITÉS D'ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE



Les pieds offrent de nombreuses options de
montage pour la préfabrication en série de
l'accessoire de fixation ou le support de la
conduite d'alimentation de la chasse d'eau
Les pieds offrent suffisamment
d'espace pour des ajustements de
chantier entre les montants



Accès facile aux boulons de la plaque
frontale pour un réglage rapide pendant
la préfabrication



La trousse de plaque frontale est livrée avec
des pieds pré-sécurisés à la plaque frontale.
Trousse de plaque frontale avec ajustement
au mur et joint torique disponibles



Une ancre par jambe pour plus de rapidité et de facilité
Installation (l'ancrage est installé à travers l'encoche
dans la partie inférieure du pied)

OPTIONS DE PRÉFABRICATION EN SÉRIE



CORNIÈRE/MONTAGE AU PIED DE RAIL



FIXATION SUPÉRIEURE EN FER AVEC SUPPORTS



MONTAGE SUR LE DESSUS DU RAIL



FIXATION AU SOL EN CORNIÈRE



SUPPORT DE SOL EN TÔLE



FIXATION SUPÉRIEURE ARRIÈRE
EN CORNIÈRE

Protecteur de filetage

Cadre de carrelage
en option

Les ensembles illustrés sont destinés à la préfabrication et uniquement à titre illustratif et ne constituent pas des méthodes d'ancrage permanent de l'ensemble.

DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ DE LA TRAPPE D'EAU « STINK STOPPER » QUAD CLOSE®

Garantie de 10 ans, simple à installer et facile à enlever : aucun outil spécial nécessaire, convient à presque tous les drains de sol

La réponse aux drainages de sol peu utilisés et aux odeurs de gaz d'égout



1. Les émissions de gaz d'égout sont un réel problème.
2. C'est une tâche pour le Stink Stopper (bouchon anti-odeur)!
3. Le Stink Stopper est inséré dans la gorge de la crépine...
4. Et les émissions de gaz d'égout sont scellées.

Facile à installer—Insérez le dispositif dans l'orifice de vidange jusqu'à ce qu'il affleure le bas de la vidange ou le haut de la tuyauterie de sortie. Pour les crépines, insérez la trappe d'eau aussi bas que possible dans la gorge de la crépine.

Une valeur pour l'acheteur- Conçu pour gérer une large gamme de diamètres de tuyaux et de corps de drain internes. Peut être installé ultérieurement dans les drainages existants



Dispositif d'étanchéité de syphon à fermeture quadruple
Figure n° 2692



Disponible dans les tailles 1-1/2 po, 2 po*, 3 po*, 3-1/2 po*, 4 po* et 6 po

Une solution testée et fiable –
Approuvé par l'APMO : Dossier n° 7479.*
Approuvé par l'ASSE : Norme 1072—
Enregistrement n° 1435*



DESSUS DE NETTOYAGE RÉGLABLES TWIST-TO-FLOOR®

Polyvalence du réglage avant et après le revêtement



Ensemble supérieur unidimensionnel pour viroles de sortie de 2 à 4 po

L'assemblage supérieur unique permet l'interchangeabilité des couvercles scorifiés, carrelés ou en terrazzo

Nettoyage des sols finis avec dessus réglables « Twist-to-Floor »
Figure n° 4020



- Le cadre supérieur reste en place lorsque le couvercle est retiré
- Revêtement de sol fini plus épais renforcé par des nervures de soutien pour plus de résistance et de durabilité
- Surface extérieure lisse de l'ensemble supérieur et anneau protecteur de fil en polystyrène expansé pour maximiser le réglage pendant et après le coulage du béton au sol fini




CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSEMBLAGE DE LA VIROLE :

- L'assemblage supérieur offre une fixation facile à la virole.
- Dispositif de serrage facile à installer.
- Dispositif de serrage en fonte fournissant une force de serrage maximale à la membrane.

ÉGOUT DE TOIT RÉGLABLE

S'ajuste facilement pour s'adapter aux variations de profondeur d'isolation

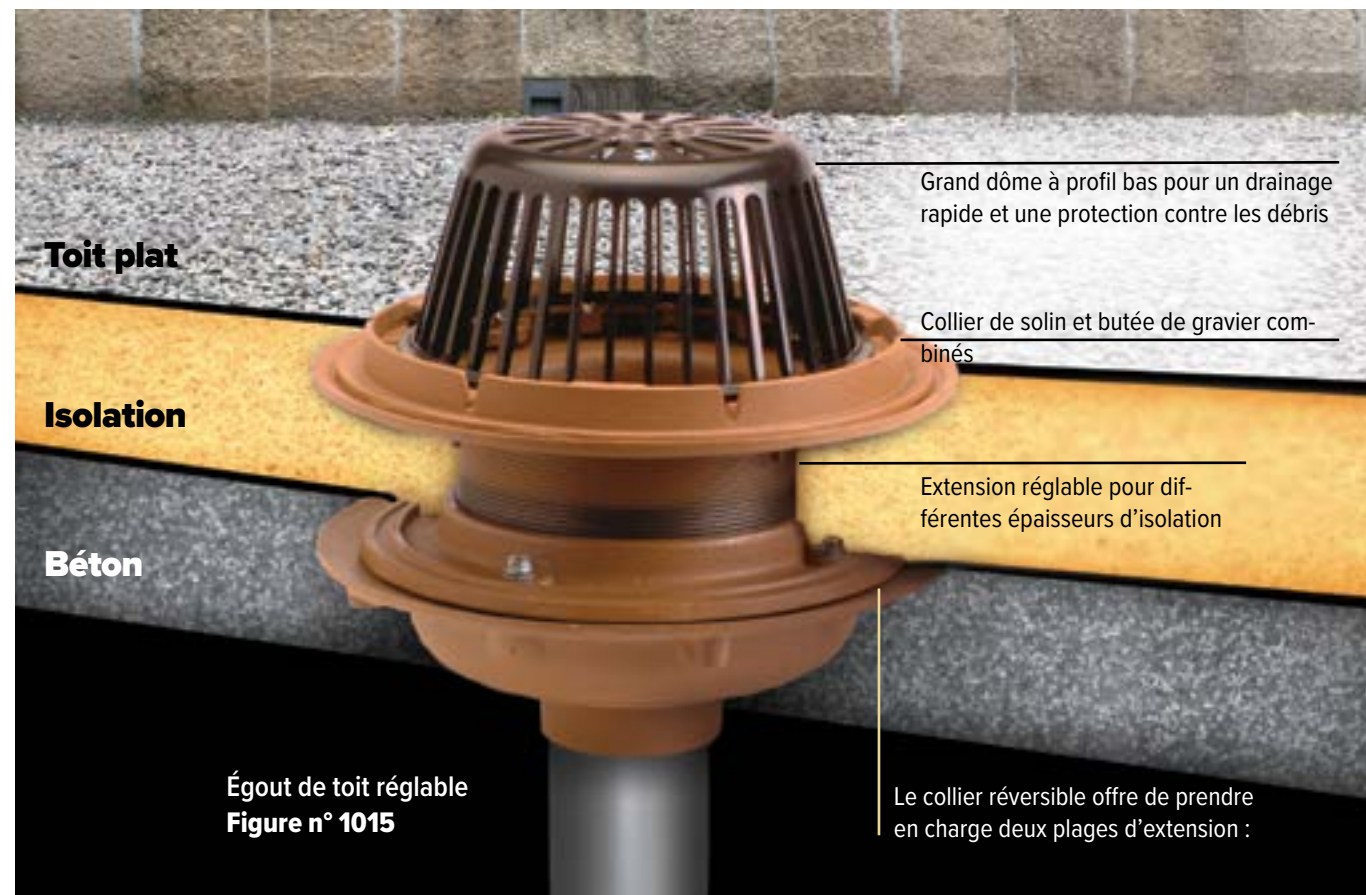


Chaque petit gain de temps compte sur le cours d'un travail.

Grâce à l'égout de toit réglable, vous pouvez :

- Simplifier avec un seul produit plutôt qu'avec plusieurs de différentes tailles
- Effectuer des ajustements à la volée au besoin
- Vous adapter à une large gamme de tailles, de 1 1/4 po à 4 po

ÉGOUT DE TOIT AVEC SIPHONAGE

L'écoulement à alésage complet dans des tuyaux plus petits réduit le coût des matériaux

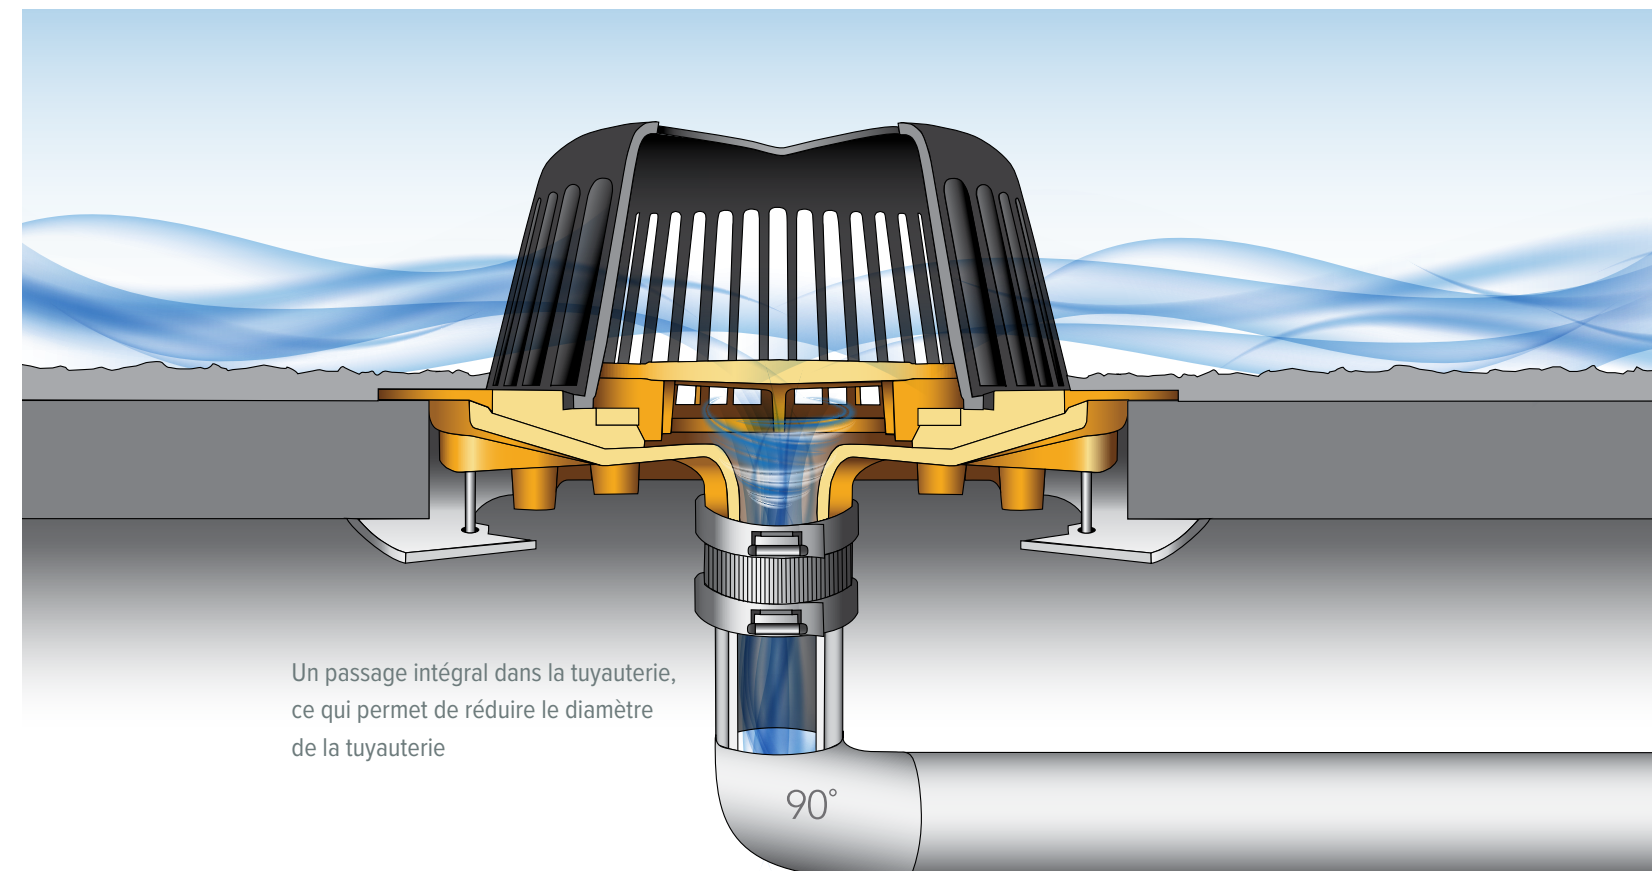

Égout de toit avec siphonage
Figure n° 1005



Gouttière de drainage siphonique
Figure n° 1605

- L'action siphonique est indépendante de la hauteur ou de la pente du tuyau.
- Des diamètres de tuyau plus petits permettent une utilisation maximale de l'espace ouvert et réduisent les coûts des matériaux
- Minimise les coûts d'installation de la dalle
- Favorise l'auto-nettoyage des débris du système de tuyauterie.
- Entièrement testé et certifié conformément à la norme ANSI/ASTM A112.6.9 « Égout de toit avec siphonages »

TÔLES DE PONT

Créent une surface plane sur laquelle repose le drain

- * Les évidements permettent d'éviter l'accumulation d'eau
- * Pré-assembler la tôle de pont pour drainer, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier
- * Une seule pénétration rectangulaire est nécessaire pour les tôles de pont avec plusieurs drains



Dôme à profil bas
avec tôle de pont
Fig. N° 1010-RDP

Pré-assembler le drain et la tôle de pont et installer en une seule pièce

Configurations à drain unique et à drains multiples disponibles



Égout de toit et vidange de trop-plein
avec tôle de pont
Fig. N° 1800

ÉLÉVATEUR DE VIDANGE À MONTAGE PAR LE HAUT

Le dispositif de gain de temps réglable élimine
le besoin de produits supplémentaires

- Réglable pour compenser l'épaisseur de l'isolation. Hauteur de réglage totale de 6 3/4 po
- L'élévateur de vidange se trouve à l'extérieur de l'écoulement, ce qui élimine les fuites
- Réglage par le haut sur le pont pour une installation plus facile et plus sûre



La conception de fil coulé permet un réglage rapide vers le haut ou vers le bas en un seul tour

Le collier réversible à montage sur le dessus élimine le besoin d'une rallonge conventionnelle, d'un collier de serrage et d'un réservoir de puisard

Élévateur de vidange à montage par le haut
Fig. N° 1010DEK




Élève les drains de toit de type 1005, 1010, 1070 et 1080

BORNE D'INCENDIE GUARDIAN PLUS DUAL CHECK

Réparer à votre convenance

Coupez l'eau directement à la borne d'incendie, pas besoin de couper le service à l'ensemble du bâtiment!

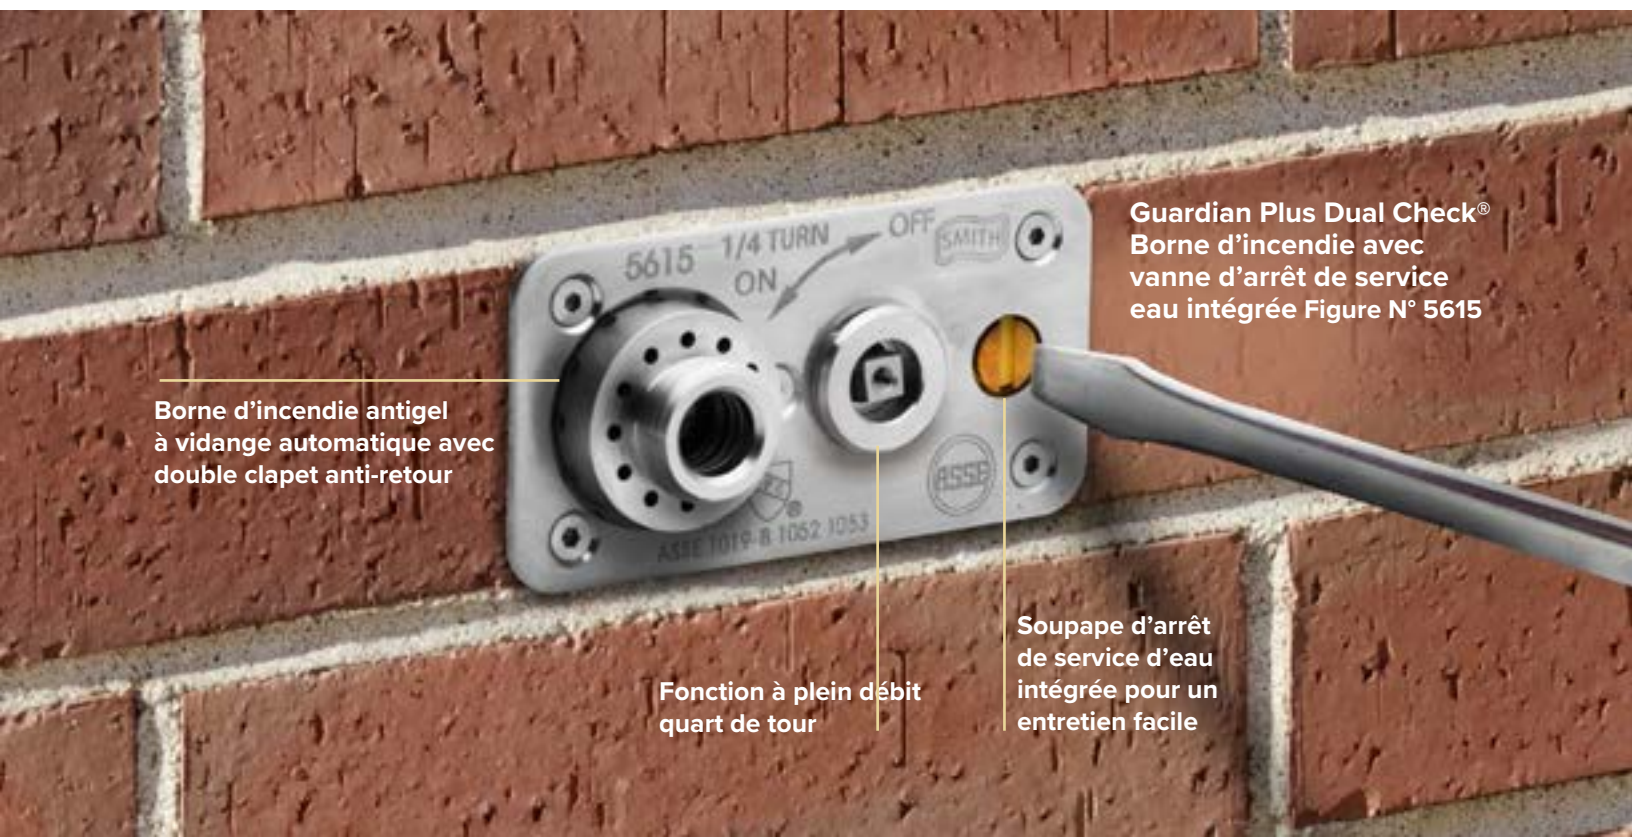

Borne d'incendie antigel à vidange automatique avec double clapet anti-retour

Guardian Plus Dual Check®
Borne d'incendie avec
vanne d'arrêt de service
eau intégrée Figure N° 5615

Fonction à plein débit
quart de tour

Soupape d'arrêt
de service d'eau
intégrée pour un
entretien facile



Boîtier de borne d'incendie Guardian Plus
Dual Check® avec vanne d'arrêt de service
d'eau intégrée et protection antigel
Fig. N° 5515

- Bouche d'incendie antigel à vidange automatique avec double clapet anti-retour et brise-vide intégré
- Raccord d'entrée et de tuyau de 3/4 po (19)
- Borne d'incendie en bronze avec placage métallique inoxydable
- L'installation de la chasse d'eau élimine les points d'accrochage
- Dimensionnée à une brique standard
- Disponible avec ou sans boîtier de verrouillage inviolable

Caractéristiques :


- Conforme à la norme ASME A112.21.3M
- Conforme aux normes ASSE 1019B, 1052 et 1053
- Approuvé par l'IAPMO, dossier n° 2749



RÉDUIT LE TEMPS DE MAIN-D'ŒUVRE DE 75 %

Le boîtier de borne d'incendie à carottage permet une installation facile
dans les bâtiments en béton.

Conçu pour les bâtiments en béton préfabriqués, ce boîtier à borne d'incendie peut réduire le temps d'installation de 75 % ou plus. Une fois le bâtiment érigé et nivelé, il suffit de percer un trou de 6 po dans le mur et de faire glisser la bouche d'incendie dedans.

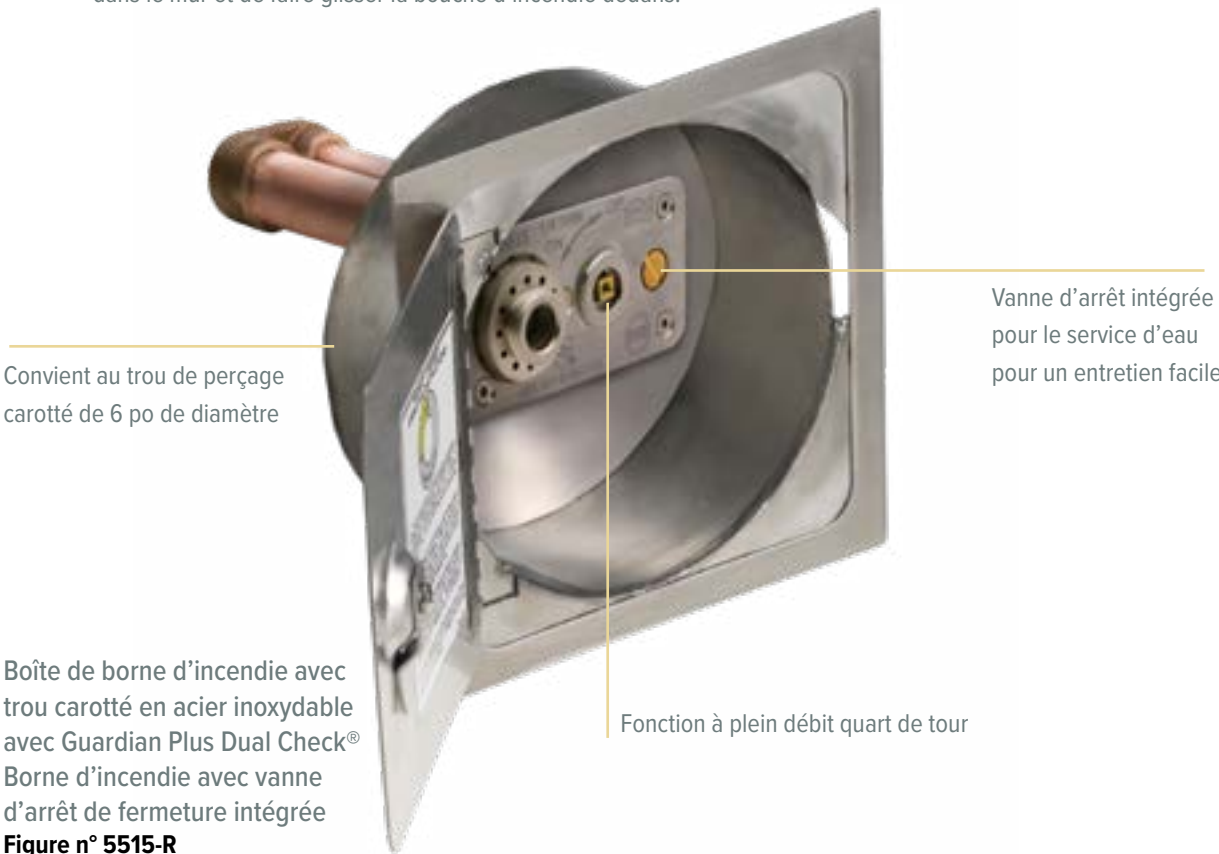

Convient au trou de perçage
carotté de 6 po de diamètre

Vanne d'arrêt intégrée
pour le service d'eau
pour un entretien facile

Fonction à plein débit quart de tour

Boîte de borne d'incendie avec
trou carotté en acier inoxydable
avec Guardian Plus Dual Check®
Borne d'incendie avec vanne
d'arrêt de fermeture intégrée
Figure n° 5515-R

- Borne d'incendie antigel à vidange automatique avec double clapet anti-retour et brise-vide intégré
- Le cadre, le couvercle et le boîtier sont fabriqués en acier inoxydable de calibre 16 type 304
- Raccord d'entrée et de tuyau de 3/4 po
- Le couvercle à charnière de verrouillage s'ouvre à 180°
- L'installation de la chasse d'eau élimine les points d'accrochage

Caractéristiques :

- Conforme à la norme ASME A112.21.3M
- Conforme aux normes ASSE 1019B, 1052 et 1053
- Approuvé par l'IAPMO, dossier n° 2749



Manufacturing Divisions

WATER CONTROLS



DRAINAGE



PLUMBING FIXTURES & ACCESS



FIRE PROTECTION



MANUFACTURING SUPPORT



Sales & Distribution



UNITED KINGDOM



ELMCO + ASSOC.



CANADA



UNITED ARAB EMIRATES



MORRIS INDUSTRIES MEXICO

